


F/L/O/W I/N/D/I/C/A/T/O/R

FLOW INDICATOR는 유체의 흐름을 눈으로 점검하고 각 가지관으로의 분배기능을 갖추고 유량을 조절할 수 있어 사용하기에 편리하게 제작되었다. 주로 연속 윤활장치에 사용되며, 가지관의 수는 4구~14구까지 제작이 가능하며 가지관 1개당 토출량은 약 50cc/min~2ℓ/min까지 조절이 가능하다.

단, 조절범위 이외로 요구할 때에는 당사 기술부와 협의하여야함.

구수	4	6	8	10	12	14
N	130	190	250	310	370	430
S	150	210	270	330	390	450

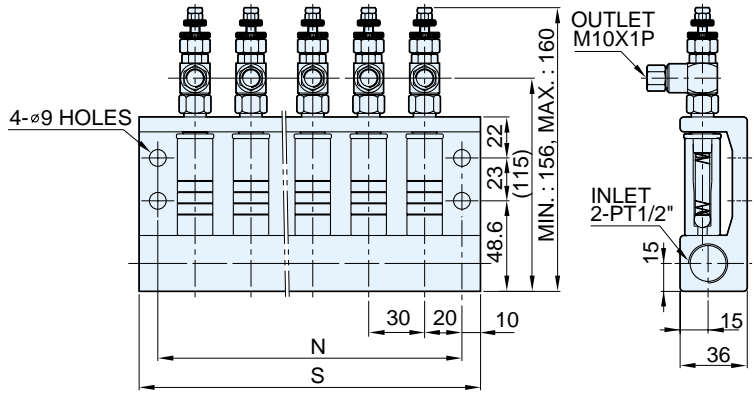

D/R/A/I/N F/I/L/T/E/R

소용량 윤활 System용으로 개발한 Drain Filter는 회수되는 오일의 이물질 제거하여 기계의 수명을 연장시키는데 사용한다. 또한 오일의 재활용으로 오일 소비를 획기적으로 줄일 수 있다.

- Drain Filter는 청소후 사용가능한 반영구적인 제품이다.

MODEL	HLF-1030
USING PRESSURE	under 30kg/cm ²
OIL AMOUNT	1Liter/min
FILTER	150μ Sus Filter
CODE NO.	51194

