


Pump 사양(Specification)

| | HMGP-105N | HMGP-105M | HMGP-103 |
|--------------------|---------------------|-----------|----------------|
| PUMP TYPE | GEAR PUMP | | |
| DISCHARGE PRESSURE | 8kg/cm ² | | |
| INTERVAL TIME | 3~30/30~120min | 30~120min | 3~30/30~120min |
| USING OIL | 32-800(cSt) | | |
| FILTER | 40 μ | | |
| TANK CAPACITY | 2Liter | | |
| WEIGHT | 2,5kg | | |
| DISCHARGE AMOUNT | 3~30/4~80cc | 4~45cc | 3~30/4~80cc |
| OIL WARNING | 주문사양 | BUZZER | 접점출력 |

※ Interval Time은 Model별 두가지 사양(3~30min, 30~120min)이 있으므로 사용 기계사양에 적합한 시간을 알맞게 선택하십시오.

외형도(External Figure)

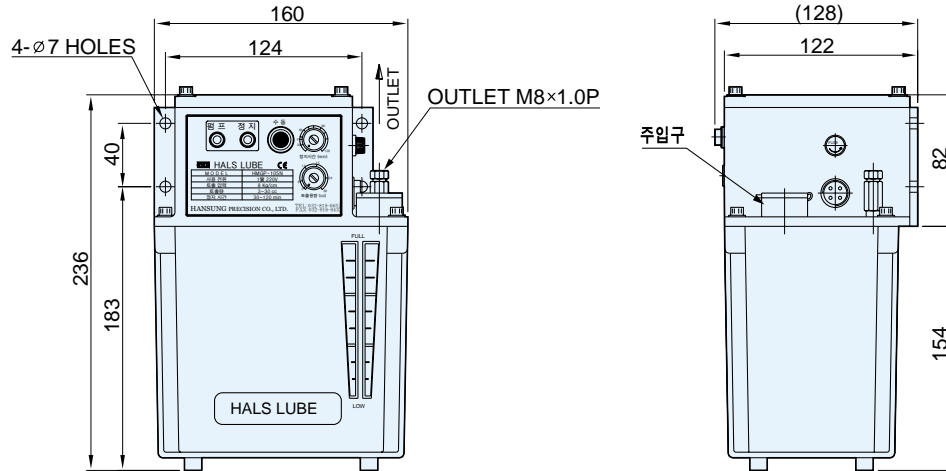

| MOTOR Specification | | |
|---------------------|----------|------------|
| OUTPUT | 36W | |
| PHASE | 1 ϕ | |
| VOLTAGE | 110V | 200 / 220V |
| CURRENT | 0.85A | 0.44A |
| FREQUENCY | 50/60Hz | |